


Manual Svejakt Åtelbelysning sats.

Lampan bör monteras på 1,5 – 2,5 meters höjd för bästa ljusutbyte.

Skymningsreläet skall placeras ovanför eller bakom lampans ljusöppning och på ett sådant sätt att omgivningsljuset obehindrat når reläet.

Belysningen drivs av 12V batteri (Fritidsbatteri eller Blyack rekommenderas)

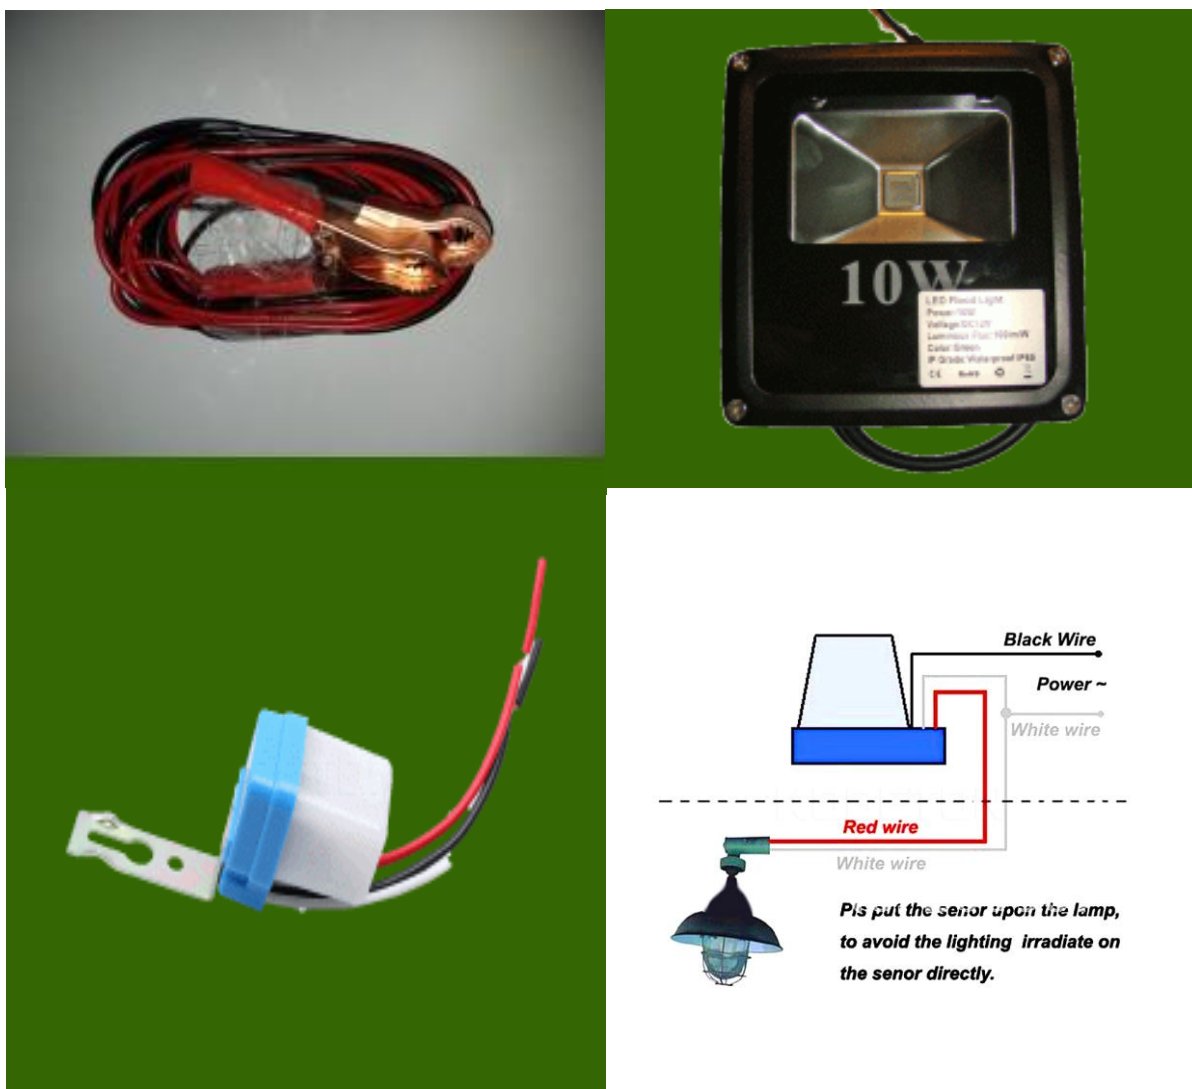

1. Anslut reläets vita kabel till anslutningskittets svarta ledare
2. Anslut reläets svarta kabel till anslutningskittets röda ledare
3. Anslut reläets röda ledare till lampans bruna ledare
4. Anslut lampans blå ledare till anslutningskittets svarta ledare
5. Anslut röd anslutningsklämma till batteriets + pol
6. Anslut svart anslutningsklämma till batteriets - pol